


▶ CONTROL DE ACCESO

- ▶ **EAW400N:** Es un controlador de acceso que opera en línea con el PC. Cada empleado o visitante a un sitio controlado, puede ser válido, mediante avanzadas reglas y características de seguridad. La comunicación al PC se realiza mediante el protocolo TCP/IP. Permite el uso de cuatro lectoras Wiegand 26 Bits, cuatro salidas de relé programable y cuatro entradas REX programables. La configuración del controlador, administración de los usuarios, captura de los eventos y visualización de los reportes se realiza usando el software EasyAccess Consola. Este controlador es compatible con varios tipos de lectoras Wiegand 26 Bits (de proximidad, de biometría, de huella dactilar, etc.), cerraduras y torniquetes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTROLADOR:

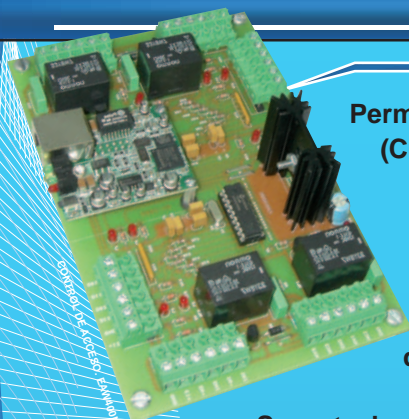

Permite controlar hasta cuatro puertas por controlador
(Cuatro puertas con una lectora cada una ó dos puertas con dos lectoras cada una)

Pueden ser conectados hasta 16 controladores mediante software.

Al operar de forma ONLINE, la capacidad para almacenar eventos y controlar usuarios se ve poco limitada, ya que estos procesos se realizan directamente en el PC.

Soporta hasta 2 lectoras Wiegand 26 Bits (Configurables como solo Entradas, Solo Salidas ó Entrada/Salida).

La comunicación al PC se realiza mediante el protocolo TCP/IP.

Mediante el software EasyAccess Consola es posible administrar a los usuarios, registrar eventos en tiempo real y visualizar reportes personalizados. Algunas de las funciones que permite la aplicación son: generar grupos de acceso, grupos de autorización, horarios, condiciones de acceso, aplicar AntiPassBack, almacenar y validar registros biométricos (para el uso con lectores HandPunch), aplicar fecha de vencimiento, entre otras.

Acepta dos entradas Release-to-Exit (REX) totalmente configurables.

Dispone de cuatro salidas de relé programable para cerraduras u otros dispositivos como torniquetes.

La alimentación eléctrica es de 12 V DC.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PC REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN:


CPU: PENTIUM Ó PENTIUM-COMPATIBLE de 2.0 GHZ

Memoria RAM: 1 GB

Disco Duro: 80 GB



Opera con los siguientes Sistemas Operativos: Microsoft Windows 98, NT, 2000, Me ó XP

Otros: Puerto de Comunicación RS-232, Unidad de CD-ROM, Monitor, Teclado y Ratón.





PROMOCIÓN DE VENTA:

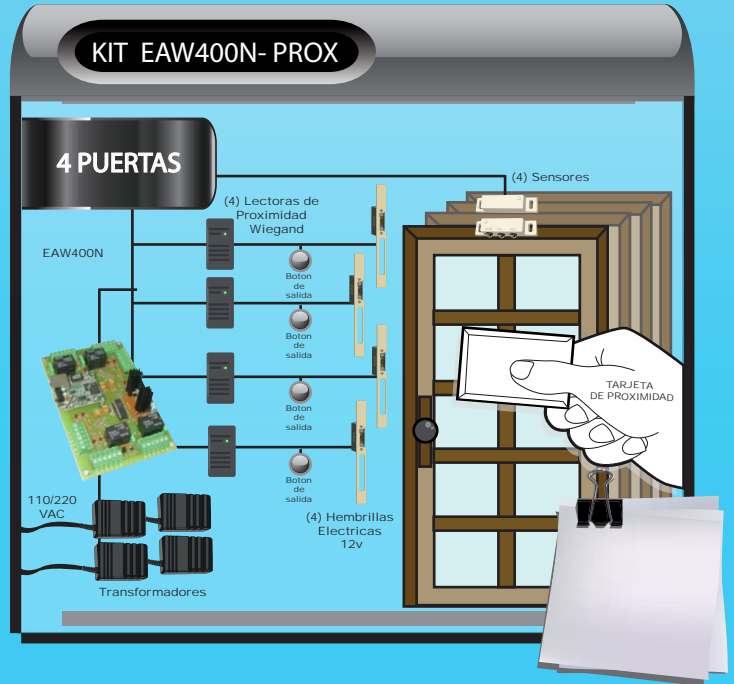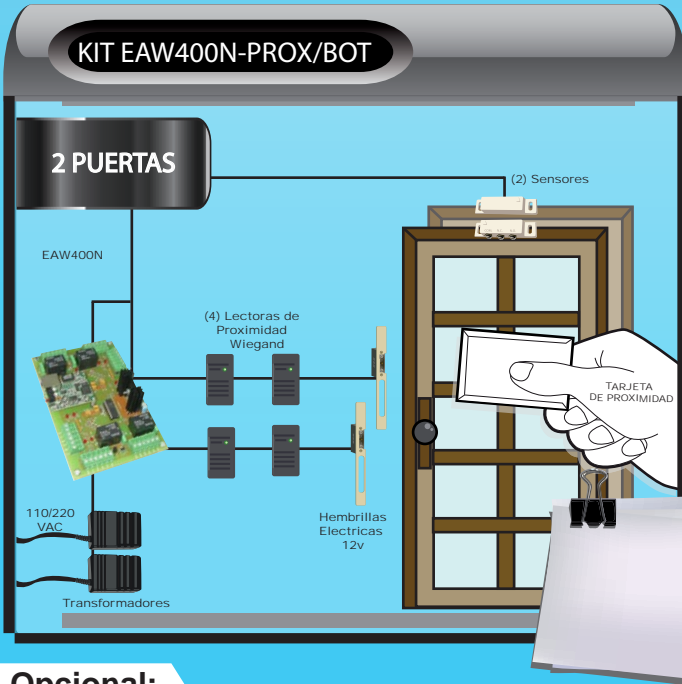

Opcional:

Instalación y puesta en marcha del Software, incluye: dos (2) horas de servicio técnico y una (1) hora de inducción.

De requerir aumentar el número de horas de servicio técnico, las mismas serán facturadas al valor vigente para el momento del servicio.

CONFIGURACION RECOMENDADA PARA CONTROL DE ACCESO AVANZADO

DISPOSITIVOS

COD. DEL KIT	LECTORA HID PROX POINT PLUS	BOTON DE SALIDA	FUENTE DE PODER 12v Y BATERIA DE RESPALDO.	ESTACIÓN MANUAL Y SIRENA	CERRADURA ELECTRO-MAGNÉTICA DE 250 KGS.	TARJETAS PROXIMIDAD	PRECIO
EAW400N-PROX/BOT	4		1	1	2	5	BS 10.287,79
EAW400N-PROX	4	4	4	4	4	5	BS 13.311,17

No incluye Instalación física: se requiere plano del lugar de instalación o inspección a las instalaciones para cotizar.

Tiempo promedio de instalación: Un (1) día por cada puerta en condiciones óptimas. No incluye tuberías, canalizaciones, obras civiles, reparaciones, ni cableado etc.

No incluye viáticos, ni traslados al interior del país.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Dirección:

www.easyaccess.com.ve

Av. Río Caura. Prados del Este. Centro Comercial Concreta, Piso 2. Oficina 410, Caracas
Teléfonos: (0212)976.3670/976.3402/976.3755