

Barreras automáticas

620 TT

Barrera automática 230 V



Longitud máx. barra

2 - 3 m

Tiempo de apertura

1,4 s

Frecuencia de utilización

Uso continuo



- Actuador oleodinámico con bloqueo en apertura y cierre
- Ideal para tráfico intenso pero no continuo
- Deceleración electrónica patentada
- Es posible indicar los estados de la barrera a dispositivos de gestión de tráfico
- Lógicas automáticas, semiautomáticas, de aparcamiento, comunitarias y personalizables



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Modelo | 620TT |
|--|--|
| Tensión de alimentación de red | 230V - 50 Hz |
| Motor eléctrico | Asíncrono monofásico |
| Velocidad de rotación motor | 2.800 rpm |
| Potencia máx. | 220 W |
| Par máx. | 0 ÷ 120 Nm |
| Capacidad grupo motor-bomba | 3 lpm |
| Tipo de material | Acero |
| Tipo de tratamiento | Tratamiento anticorrosión 100 micrones + Pintura de poliéster RAL 2004 |
| Codificador | No - seguridad hidráulica contra aplastamiento |
| Tipo de deceleración | Electrónico - Ajustable con levas |
| Tipo de barra | Rectangular - Redonda - Redonda pivotante |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20°C ÷ +55°C |
| Protección térmica | 120°C |
| Refrigeración | De aire forzado |
| Grado de protección | IP44 |
| Peso | 73 Kg |
| Tipo de aceite | FAAC HP OIL |
| Dimensiones (LxPxH) | 350 x 170 x 1080 mm |
| Longitud máx. barra | 3 m |
| Tiempo de apertura | 1,4 s (90° - 3 m) |
| Frecuencia de utilización | 100% |
| Equipo electrónico | 624BLD incorporada |

MODELOS FAMILIA

| Modelo | Código artículo |
|------------------------------|---------------------|
| 620TT Der. rectangular | Ver tabla siguiente |
| 620TT Der. redonda pivotante | |
| 620TT Izq. rectangular | Ver tabla siguiente |
| 620TT Izq. redonda pivotante | |

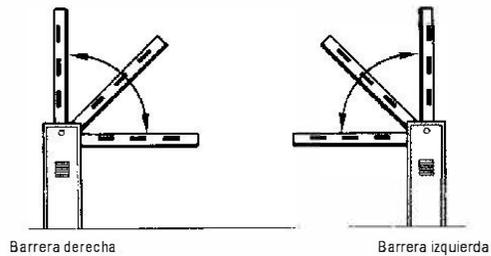
ENVASES DE PRESENTACIÓN

Los embalajes 620TT incluyen: cuerpo barrera - para barra rectangular / redonda pivotante. Sistema hidráulico de transmisión del movimiento provisto de muelle de equilibrado, tarjeta electrónica 624BLD integrada, accesorios de instalación y una llave de desbloqueo triangular.

Esquemas de instalación tipo página 352

TABLA CÓDIGOS DE PEDIDO BARRERA

| Modelo | Barra | Longitud barra (mm) | Código artículo |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 620TT | 620TT derecha rectangular | 2.000 ÷ 2.500 | 104653866 |
| | 620TT derecha redonda pivotante | 2.250 ÷ 2.740 | |
| | 620TT izquierda rectangular | 2.000 ÷ 2.500 | 104633866 |
| | 620TT izquierda redonda pivotante | 2.250 ÷ 2.740 | |

**NOTA**

El cuerpo de la barrera derecho • izquierdo se determina mirando la barrera desde el lado de la compuerta (ver dibujo). Normalmente la compuerta se abre hacia el interior de la propiedad.