

Sistema de Inspección por Rayos-X de Energía Doble ZKX100100



El sistema de inspección por Rayos-X ZKX100100 aumenta la capacidad del operador para identificar amenazas potenciales; el dispositivo está diseñado para escanear objetos de un tamaño de hasta 100 x 100 cm.

El ZKX100100 cuenta con un generador confiable de Rayos-X con doble energía, ofrece un excelente algoritmo para mostrar una imagen de escaneo clara que permite a los operadores identificar posibles amenazas. Además el ZK100100 está equipado con una banda transportadora más baja para que sea más fácil colocar el equipaje.

El ZKX100100 tiene una innovadora función de identificación biométrica para los operadores, lo que mejora la seguridad del sistema y evita que el operador olvide la contraseña. Cuenta con un diseño ergonómico y moderno, el ZKX100100 ayuda a los operadores a identificar artículos sospechosos de forma rápida y precisa.

Características

- Velocidad de la banda ajustable.
- Para equipajes y paquetes de grandes dimensiones.
- Diseño plegable para una fácil carga.

Funciones Estándar

- Lector de huellas digitales en el tablero.
- Mesa dual de operaciones.
- Escaneo bidireccional.

Elementos Opcionales

- Videovigilancia.
- Reconocimiento facial.
- Función de ahorro de energía.
- Función de expulsión de roedores.

Especificaciones

Tamaño del Túnel	(A) 1008 mm x (Al) 1009 mm
Velocidad de Transporte de la Banda	0.20 m/s
Altura de Banda Transportadora	387 mm
Carga Máxima	200 Kg Distribuido Uniformemente
Resolución de Contraste	38AWG
Definición de Espacio	Horizontal Φ 1.0 mm \ Vertical Φ 2.0 mm
Definición de Penetración	32 AWG
Penetración (Placa de Acero)	30 mm
Monitor	2 de 21.5 pulgadas LED
Funciones del Sistema	Alarma de Alta Densidad, Detección Auxiliar de Explosivos/Drogas, Proyección de Imágenes de Amenaza (TIP), Contador de Equipaje, Display de Tiempo y Fecha, Gestión de Usuarios, Entrenamiento
Seguridad Fotográfica	ASA/ISO 1600 Estándar de Seguridad


Sistema de Rayos X

Voltaje Máximo	160 kV
Enfriamiento	Baño de Aceite Sellado Herméticamente 100%
Tasa de Dosis de Radiación Externa	0.2 μ Gy/h (a 5 cm de la Carcasa)

Datos de Instalación

Dimensiones del Paquete	(L) 2600 mm x (An) 1520mm x (Al) 1920 mm
Dimensiones del Paquete de la Consola	(L) 1320 mm x (An) 850 mm x (Al) 1320 mm
Peso del Paquete	1250 KG + 135 Kg (Consola)
Consumo de Energía	1 kVA
Ruido	55.8 dB(A)

Dimensiones (mm)

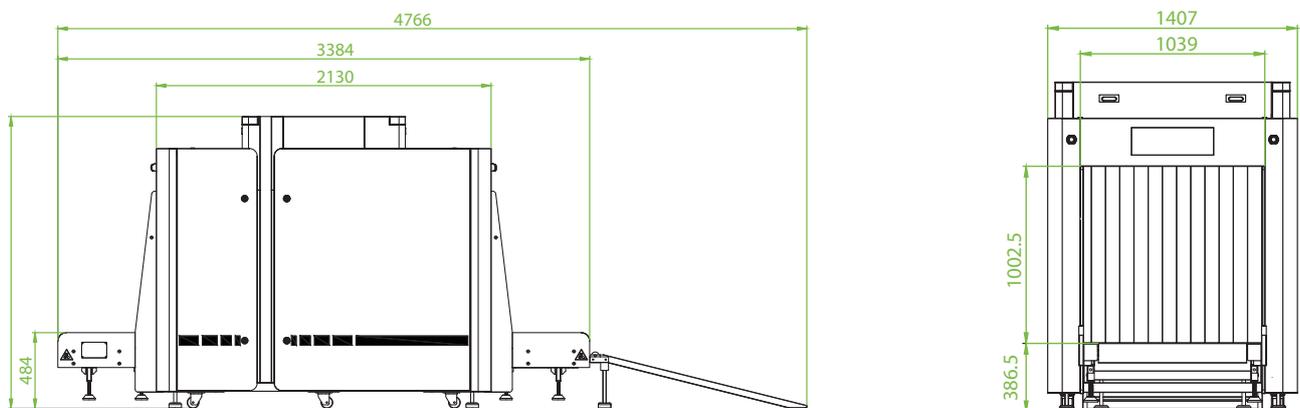

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2018, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.

